

AVerMedia

AVerDiGi EB5416DVD Pro 16CH Network Video Recorder




AVerDiGi EB5416DVD Pro - wysokiej jakości kompresja MPEG4, bardzo wysoka prędkość rejestracji: 400 fps dla Cif / 200 fps dla Full D1, 16 kanałów Video i 16 Audio, przyjazny interfejs użytkownika i pełna kontrola za pomocą myszy - to najważniejsze cechy, które powodują, że rejestrator należy do najlepszych produktów tej klasy oferowanych na rynku

► Podstawowe Cechy

- System Linux & RTOS
- Pełna kontrola za pomocą myszy
- Możliwość jednoczesnego podłączenia monitorów do wyjścia BNC i VGA
- Podgląd w telefonach komórkowych za pomocą oprogramowania JavaViewer
- Podgląd zdalny na urządzeniach mobilnych za pomocą PDAViewer
- Współpraca z monitorem Spot
- iSync - jednoczesny podgląd nagranych materiałów i podgląd na żywo na jednym monitorze
- Maski detekcji 30x20/ 30x24
- Łatwy w konfiguracji harmonogram tygodniowy
- Funkcja Pre-alarm do 5 sekund
- Klawisz w pilocie służący do szybkiego zapisywania ustawień
- Współpraca z kamerami obrotowymi
- Kieszonki HDD na dyski Serial ATA
- Kabel przedłużający w celu wyniesienia czujnika IR do sterowania z pilota
- Pokrętko Jog shuttle, ułatwiające przeszukiwanie nagrań
- Wbudowany odtwarzacz dołączany automatycznie do nagrań zapisywanych na płycie CD, lub Pen-Drive podczas archiwizacji
- Uaktualnienie systemu za pomocą sieci lub Pen drive

Przykład Podłączenia

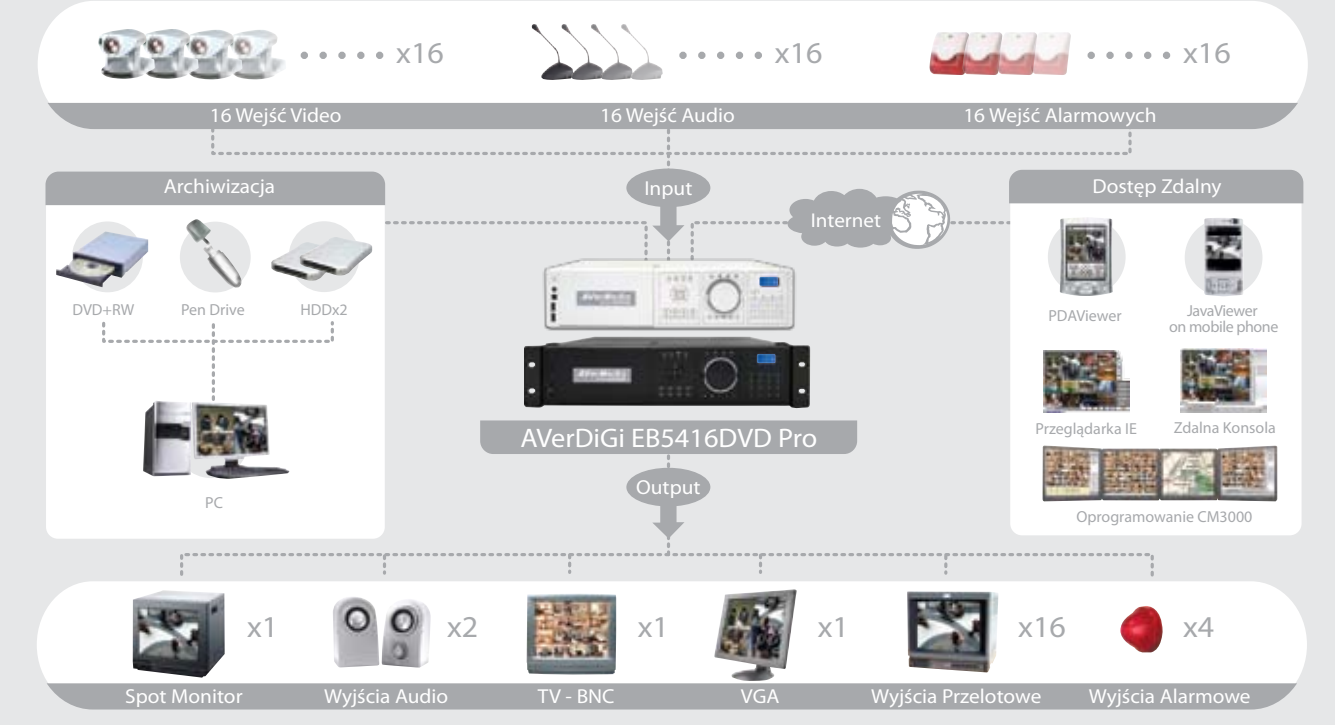

Specyfikacja

Video	Composite	16 Wejść Video - BNC	
	Rozdzielczość VGA	1280x1024	
	Rozdzielczość TV - BNC	720x480 / 720x576 (NTSC/PAL)	
Parametry Wyświetlania	Sekwencja	Ustawienia Długości Czasu Wyświetlania dla Każdej Kamery	
	Ilość Klatek	480 / 400 fps (NTSC/PAL)	
	Wyjścia Przelotowe	16 Wyjść BNC	
	Spot Monitor	1	
Parametry Nagrywania	Rozdzielczości	Full D1: 720x480 / 720x576 (NTSC/PAL) CIF: 360x240 / 360x288 (NTSC/PAL)	
	Prędkość Zapisu	Full D1: 240 / 200 fps (NTSC/PAL) CIF: 480 / 400 fps (NTSC/PAL)	
	Kompresja	MPEG4	
	Tryby	Ciągłe / Alarmowe / Detekcja Ruchu	
	Harmonogram	Tygodniowy	
	Nadpisywanie Nagrań	Tak	
	Automatyczny Zapis	Tak	
	Pre-alarm	Do 5 sekund	
	Audio	Kanały Audio	16 Wejść / 2 Wyjścia
		Wyszukiwanie Zapisów	Według Daty/Czasu/Zdarzeń
Odtwarzanie	Lista Zdarzeń	Bez Ograniczeń	
	Konwersja Plików	Do Pliku AVI - Możliwość Odtwarzania w Windows Media Player	
	Segmentacja Nagrań	Markowanie Potrzebnego Fragmentu Znacznikami A-B,	
Archiwizacja	HDD	Szybka Archiwizacja HDD do HDD	
	USB2.0	Archiwizacja na Pen Drive Lub Przenośnym Dysku Twardym z Partycją FAT32	
	DVD+RW	Archiwizacja na Płytach DVD+RW /DVD+R /DVD-R	
Zdalny Dostęp	Sposoby Dostępu	Przechładarka IE, Oprogramowanie CMS; Mobilny: PDAViewer, JavaViewer	
	Zabezpieczenie Hasłem	3 Poziomy Dostępu	
I/O	Wej./Wyj. Alarmowe	16 Wejść Alarmowych / 4 Wyjścia Przekaznikowe	
Ustawienia	Kamera	Powielanie Zapisanych Ustawień Kamery Ustawienia Nazwy Dla Każdej Kamery Informacje o Bieżącym Stanie Kamery, Utratę Sygnału, Detekcji	
	Oprogramowanie	CM3000, PDAViewer, Remote Console, JavaViewer, iStable & iEnhance	
Inne	Akcesoria opcjonalne	Mysz, Monitory, Uchwyty 'Rack', Pen Drive	



All right reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. Information in this document is subject to change without notice. The information contained herein, is to be considered for informational purposes only and shall not be considered legally binding. 2008 by AVerMedia INFORMATION, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia INFORMATION, Inc. All other trademarks belong to their respective companies. Made in Taiwan.20080107

AVerMedia®

www.avermedia.com
www.averdigi.com